

SERIE 761

Caratteristiche generali

General features

Colore:	Verde
Colour:	Green
Morsetto:	Carrello
Blocks:	Rising clamp
Numerazione:	A richiesta
Numbering:	By request

Dati tecnici

Technical data

Materiale

Materials

Morsetto:	Phosphor bronze, 0,4 t
Contact (metal housing):	Tin Plated
Vite:	Steel
Screw:	Zinc Plated
Contatto:	Brass
Wire Cage:	Zinc Plated
Corpo isolante:	Polyamide 6,6 Green
Insulator body:	UL 94 V0

Caratteristiche elettriche



Electrical data

Corrente nominale:	12 Amp
Nominal Current:	
Resistenza di isolamento:	$\geq 5 \text{ M } \Omega$
Insulation resistance:	
Rigidità dielettrica:	2.500V
Dielectric Strength:	
Rigidità di isolamento:	AC 1.500V/Min
Insulation Withstands voltage:	
Tensione nominale:	250V / 750V
Nominal voltage:	
Sezione conduttore:	2,5 mm ²
Wire cross range:	

Caratteristiche meccaniche

Mechanical data

Temperatura di funzionamento:	-30° +120° C
Operating temperature:	
Coppia di torsione:	0,5 Nm
Testing torque:	
Passo:	5,08/10,16 mm
Pitch:	
Poli:	2-24 / 2-12
Poles:	

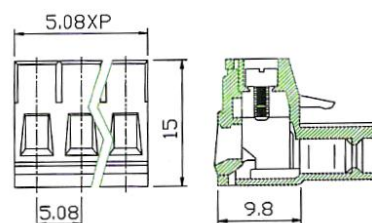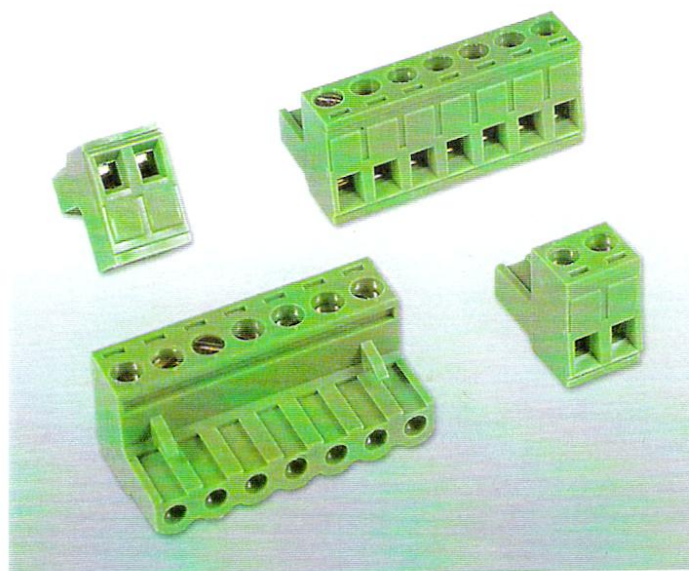

Omologazioni

Approvals



(in corso/pending)

CODIFICA PER ORDINAZIONE

How to order

7 6 1

Serie No.
Serie Nr.

X X

No. Poli
Nr. of Poles

X

Passo
Pitch

1	5,08 mm.
2	10,16 mm.